

deceuninck



Deceuninck

Představení společnosti



Kdo jsme




- **1 ze 3 největších světových výrobců okenních a dveřních profilů z PVC.**
- Vyrábíme také stavební systémy pro terasy a fasádní obklady z patentovaného kompozitního materiálu **Twinson**.
- Společnost byla **založena v roce 1937 v Belgii**, kde naše centrála dodnes sídlí (Hooglede-Gits). Rodina Deceuninck se stále podílí na vedení Deceuninck Group.
- Česká pobočka **Deceuninck, spol. s r. o.**, byla založena v roce 1993. Pro český, slovenský a maďarský trh zajišťuje prodej, marketing, zákaznickou a technickou podporu. **Náš tým je tu pro vás.**



Produkty | Více než okenní a dveřní systémy

iCOR

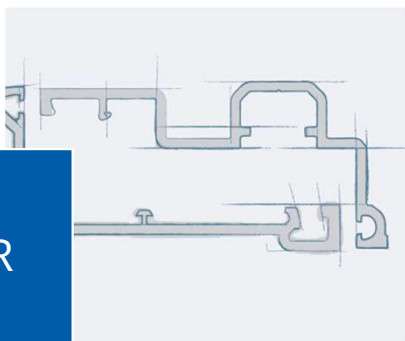

Elegant



Twinson





Materiály | Více než PVC

PVC



Hliník



Kompozit





Deceuninck a naše mise

- Chceme být vaším spolehlivým a silným partnerem, který nabízí inovativní profilové systémy pro okna a dveře. Naším cílem je nacházet nová ekologická řešení a přispívat tak k lepšímu životnímu prostředí.



Framing the future together



Deceuninck celosvětově


- Dnes máme **15 výrobních závodů**, **21 skladů** a distribučních center.
- Zásobujeme více než **4 000 výrobců oken** v **90 zemích** světa.
- Zaměstnáváme **3 754 lidí**.
- Tržby za rok 2019: **633,8 milionu EUR**.





Jak si stojíme v Evropě

- 1 800 zaměstnanců
- 8 výrobních závodů
- Tržby v Evropě: **332,3 milionu EUR**
(50 % celkových tržeb)

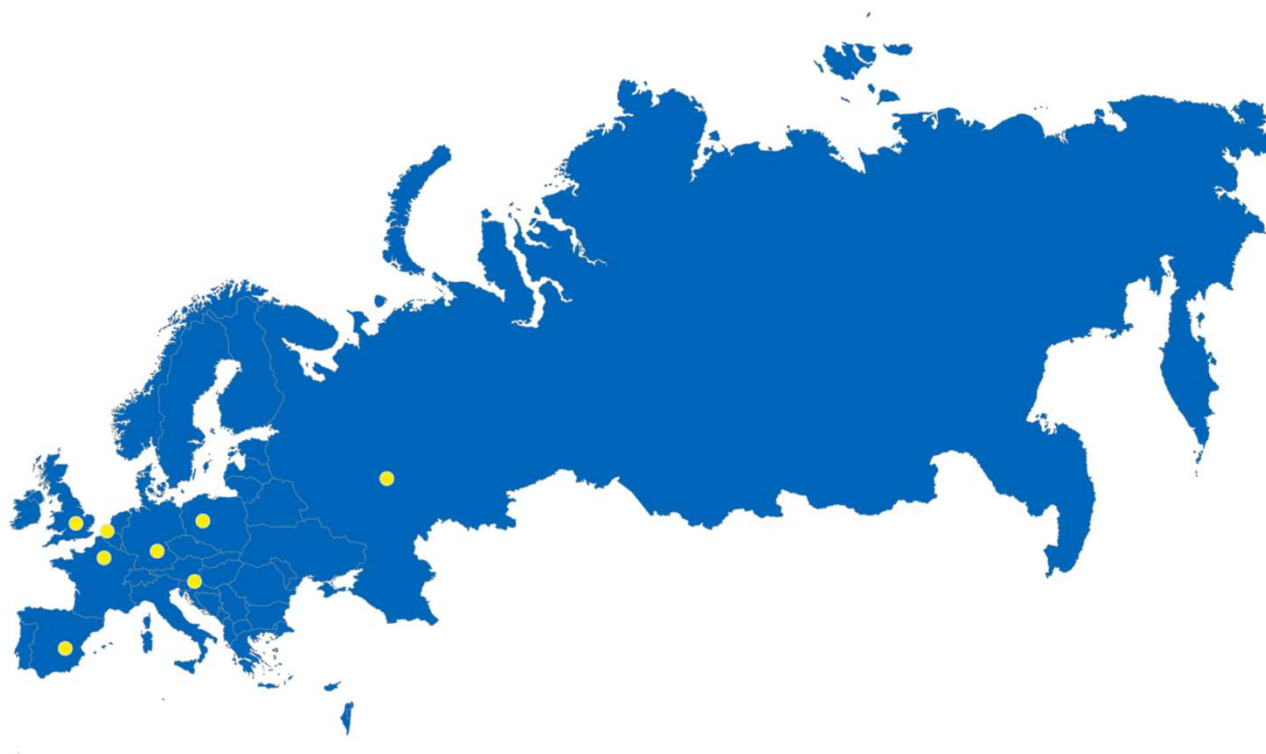



Nejbližší výrobní a distribuční centra

Centrála v
belgickém
Hooglede--
Gits



Výroba v
německém
Bogenu



Výroba a
distribuční
centrum v
Poznani





Výhody oproti konkurenci

- Garance včasného dodání materiálu (pokuta při nedodržení dodávky).
- Zkušený zákaznický servis.
- Tým techniků, kteří vám budou plně k dispozici pro kompletní zaškolení v nových produktech, pro komunikaci s investory v případě komplikovanějších zakázek (včetně tvorby specifické výkresové dokumentace) i při posuzování reklamací u konečných zákazníků.
- Pravidelné akce, kde se dozvíte to nejdůležitější – produktovou strategii, cenovou politiku, ale i novinky z oboru a zajímavé přednášky, které vám pomohou ve vašem podnikání (jsme aktivním členem oborového sdružení ČKLOP).
- Možnost marketingové podpory: spolupráce na chystaných kampaních.



Recyklace – odpovědnost

- Vlastní linka pro recyklaci PVC v belgickém Diksmuide s kapacitou **45 000 tun ročně** (odpovídá objemu 2 mil. starých oken).
- Recyklát využíváme při výrobě všech našich produktů. Jeho vlastnosti jsou minimálně srovnatelné jako u prvomateriálu a díky metodě koextruze jsou naše výrobky i vzhledově perfektní.
- Stejný materiál lze bez snížení kvality použít minimálně **8×**. Výrobou **1 kg recyklátu ušetříme 2 kg emisí CO₂**.
- Všechny naše továrny využívají alespoň částečně energii z obnovitelných zdrojů.
- Díky vynikajícím tepelněizolačním vlastnostem našich výrobků dochází k úspoře energií a tím emisí CO₂ také u koncových zákazníků.






- deceuninck**

12



Představení produktového portfolia

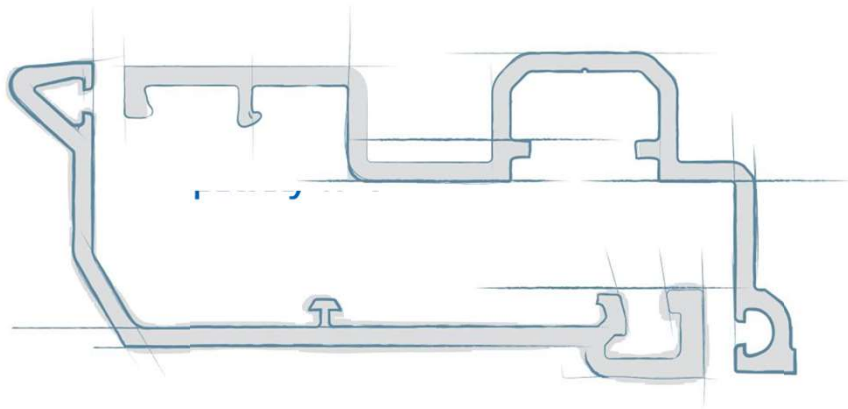


**iCOR
platforma**

deceuninck

**svět
možností
a modularity**




Současná roztržitěná platforma produktové portfolio

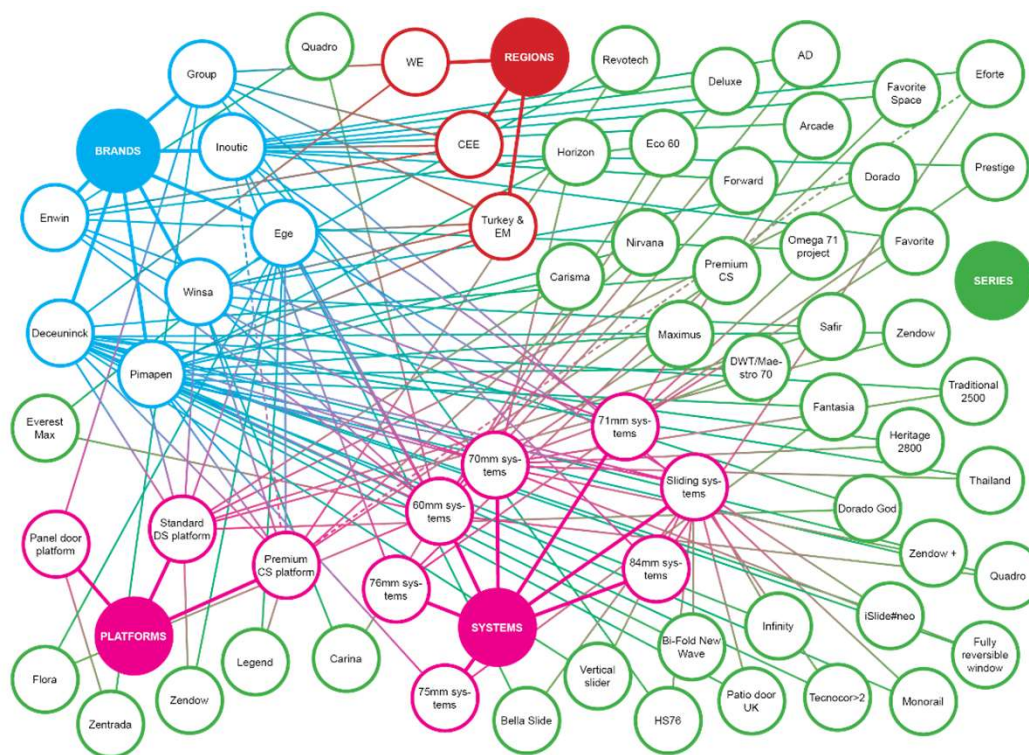



iCOR princip

RÁM 1 76 mm
RÁM 2* 84 mm
RÁM 3 115 mm

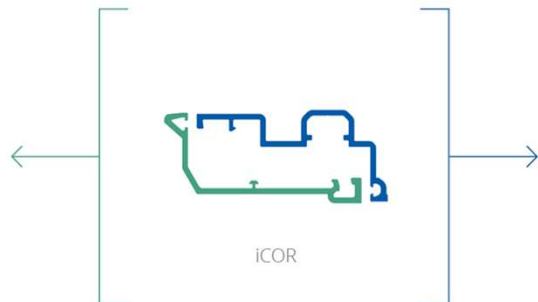

KŘÍDLO 1 ThermoFibra Infinity
KŘÍDLO 2 Abstract
KŘÍDLO 3 Origin
KŘÍDLO 4 Infinity
KŘÍDLO 5* Grando

KŘÍDLA


ELEGANT
INFINITY

ELEGANT
THERMOFIBRA
INFINITY

ELEGANT
ABSTRACT

ELEGANT
ORIGIN

ELEGANT
GRANDO

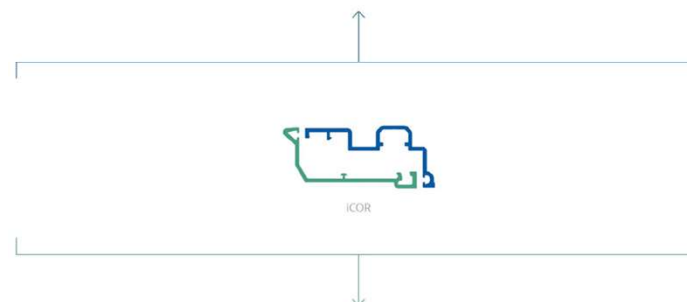

ICOR 76 MM

ICOR 84 MM

ICOR 115 MM
115 mm – dostupné v 5° a 15° designu rámu



RÁMY




Tři stavební hloubky ráků



76MM RÁM



84MM RÁM

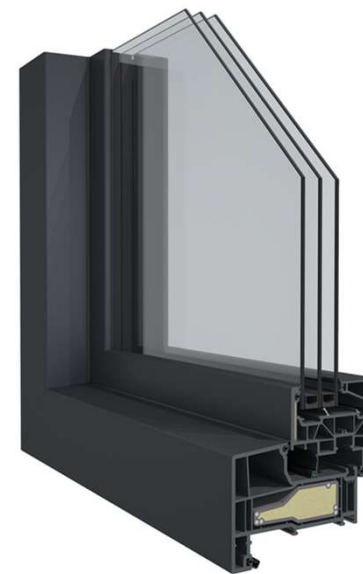

115MM RÁM



Pět designů okenních křídél

INFINITY



THERMOFIBRA
INFINITY



ABSTRACT



ORIGIN



GRANDO





Elegantní design pro jakýkoliv styl

Minimalistický




Městský



Rustikální



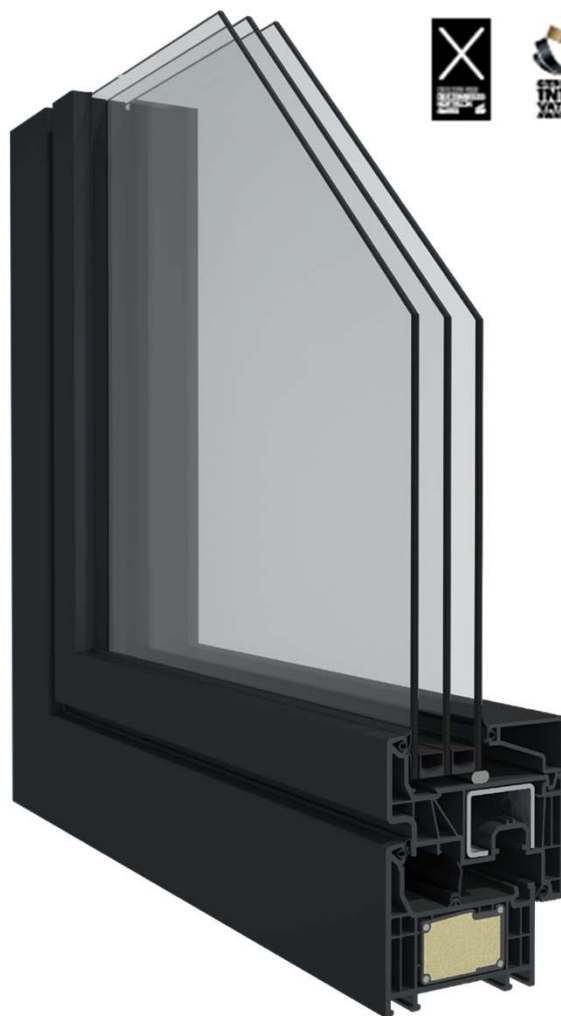

ŘADA ELEGANT 76

deceuninck



Výhody Elegant

- Moderní, štíhlé provedení, hliníkový vzhled
- Plně předsazené křídlo jako optimální varianta k hliníkovým oknům
- Stavební hloubka pouhých 76 mm s možností zasklení až 70 mm
- Jednopatrová zasklívací lišta
- Umožňuje lepení skel (dvousložkové lepidlo)
- Plná kompatibilita se zdvižně posuvnými dveřmi a vstupními dveřmi Deceuninck
- Lze používat standardní kování
- Úzký falešný sloupek & předsazené křídlo – profily v jedné rovině
- Rám a okenní křídlo k dispozici i ve variantě z EPC (recyklovaný materiál)
- Úf pro rám/rovné křídlo = 0,93 W/m²K



Barevná strategie – přírodní dřevo

PŘÍRODNÍ DŘEVO



REF. 694

– SHEFFIELD
LIGHT OAK



REF. 143

– GREY CEDAR



REF. 047

– WOODEC TURNER
OAK MATT



REF. 145

– IRISH OAK



REF. 109

– WILD CHERRY



REF. 146

– RUSTIC CHERRY



REF. 110

– GOLDEN OAK



REF. 402

– STRIPE DOUGLAS



REF. 656

– CHERRY
AMARETTO



REF. 663

– NOCE
SORRENTO
BALSAMICO



REF. 144

– MACORE




REF. 026

– MAHOGANY
(SAPELI)



REF. 154

– WALNUT




REF. 025

– DARK OAK



Barevná strategie – plné barvy

PLNÉ BARVY



REF. 358
RAL ± 9010
WHITE MATT



REF. 625
SIGNAL GREY
SMOOTH



REF. 651
RAL ± 7001
GREY SMOOTH



REF. 649
MOONDANCE
SMOOTH



REF. 911
RAL ± 7039
GREY ALUMINIUM
SMOOTH



REF. 628
RAL ± 7012
BASALT GREY
SMOOTH




REF. 122
RAL ± 7015
SLATE GREY
SMOOTH



REF. 044
UMBRA GRAY
MATT



REF. 103
RAL ± 7016
ANTHRACITE
GREY MATT



REF. 048
RAL ± 7016
ANTHRACITE
GREY SMOOTH



REF. 043
RAL ± 9011
GRAPHITE BLACK
MATTE



REF. 921
RAL ± 9017
TRAFFIC BLACK
SMOOTH



Barevná strategie – metalické barvy

METALICKÉ BARVY



REF. 925
– WHITE
ALUMINIUM




REF. 139
– SILVER



REF. 116
– PYRITE



REF. 184
– ALUX GREY
ALUMINIUM



REF. 653
– ALUX DB 703



REF. 138
– BRONZE



Barevná strategie – barevné dřevo

BAREVNÉ DŘEVO



REF. 100
RAL ± 9016
CRYSTAL WHITE



REF. 019
RAL ± 9010
PURE WHITE



REF. 096
RAL ± 9001
CREAM



REF. 907
RAL ± 7035
LIGHT GREY



REF. 665
RAL ± 7038
AGATE GREY



REF. 004
RAL ± 7001
GREY



REF. 114
RAL ± 7023
CONCRETE GREY



REF. 068
RAL ± 7039
QUARTZ GREY



REF. 667
RAL ± 7012
BASALT GREY



REF. 686
RAL ± 7016
ANTHRACITE
GREY STYLO



REF. 072
RAL ± 7016
ANTHRACITE
GREY



REF. 008
RAL ± 8022
CHOCOLATE
BROWN



REF. 085
MONUMENT
GREEN



REF. 690
RAL ± 9011
GRAPHITE
BLACK STYLO



REF. 012
BLACK BROWN



REF. 076
RAL ± 3005
WINE RED



REF. 079
RAL ± 5011
STEEL BLUE




REF. 006
RAL ± 6009
FIR GREEN






Elegant zasklívací lišty – pravoúhlé

- Zasklívací spoj 90°


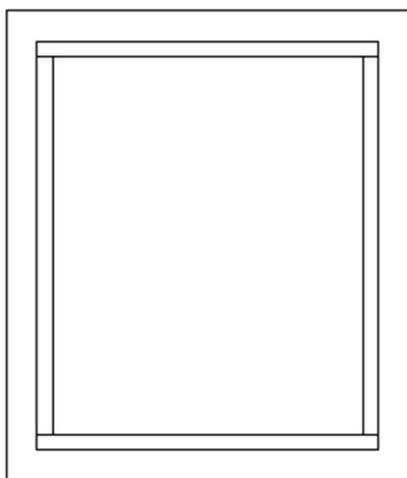


Lze použít i pro spoj 45°
pouze od délky lišty 1000 mm

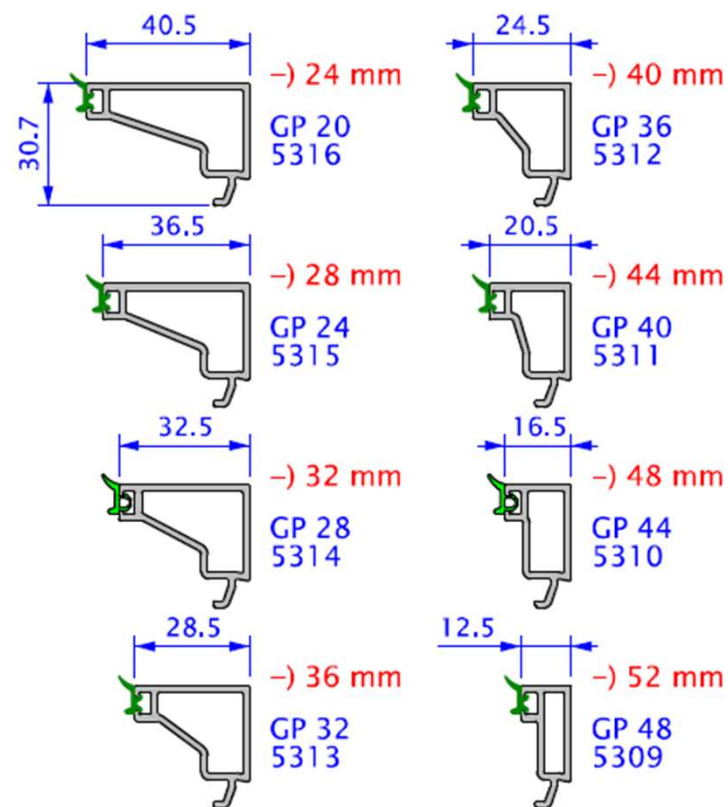



Elegant zasklívací lišty – oblé

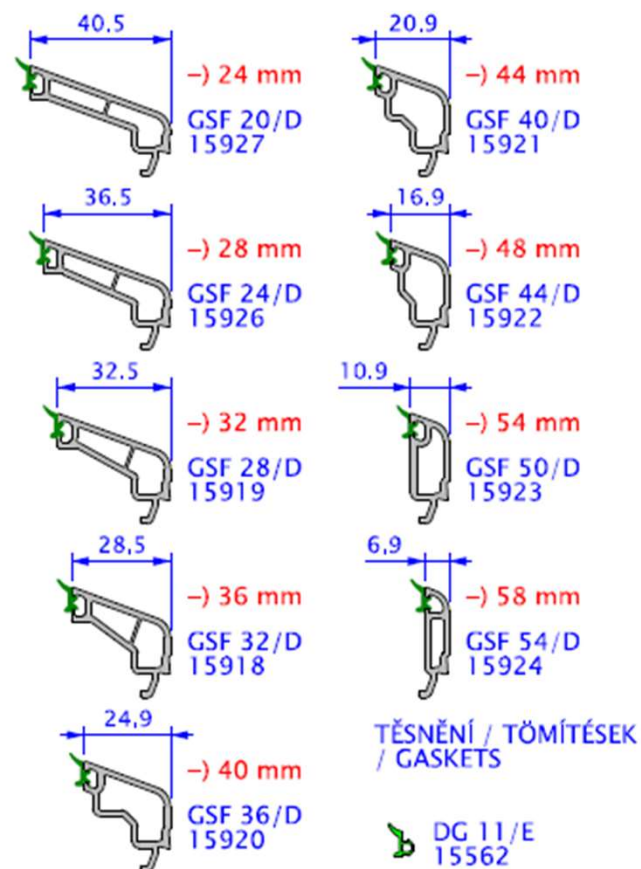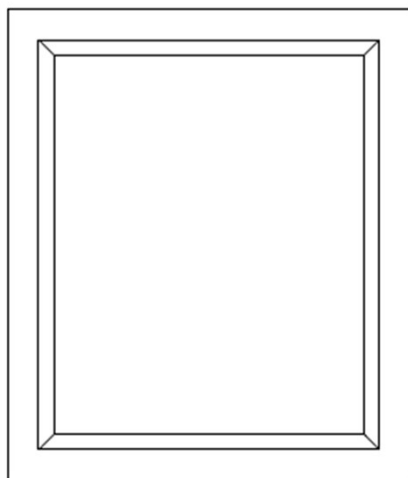

Elegant Abstract 76





TECHNICKÉ VLASTNOSTI	Elegant Abstract 76
Stavební hloubka rámu	76 mm
Stavební hloubka křídla	92 mm
Design křídla	Předsazené, plně zarovnané s rámem
Výška exteriérové hrany rámu	25 mm
Šířka exteriérové hrany rámu	9 mm
Výška exteriérové hrany křídla	23 mm
Šířka exteriérové hrany křídla	9 mm
Možná tloušťka zasklení v rámu	10–55 mm
Možná tloušťka zasklení v křídle	26–71 mm
Lepení skla	Lepení do polodrážky / zasklívací hrany, pro prvky až do výšky místnosti 2,6 m
Těsnění	Celoobvodové dorazové těsnění křídla a rámu + svařitelné středové těsnění v rámu
Uf kombinace rámu a křídla (W/m²K)	0,94*

* Metoda dle EN 12412-2



Elegant Abstract 76 – horizontální a vertikální řez

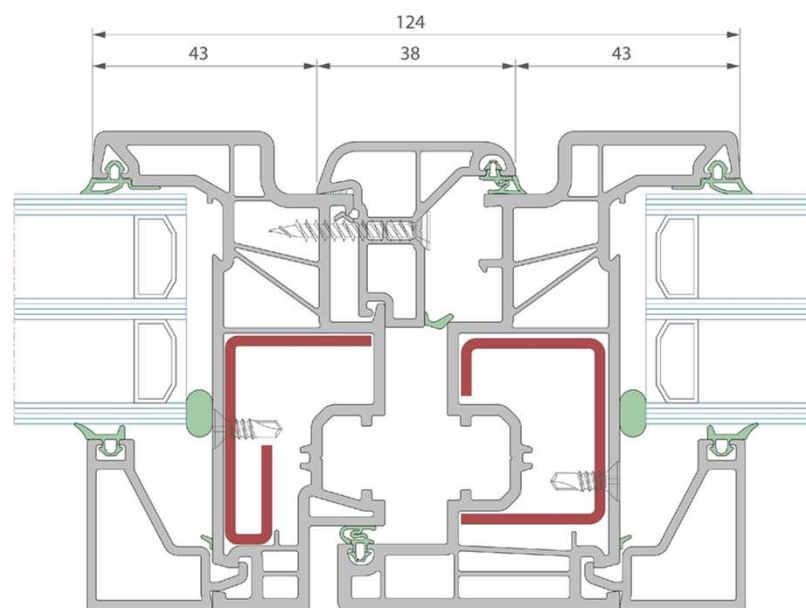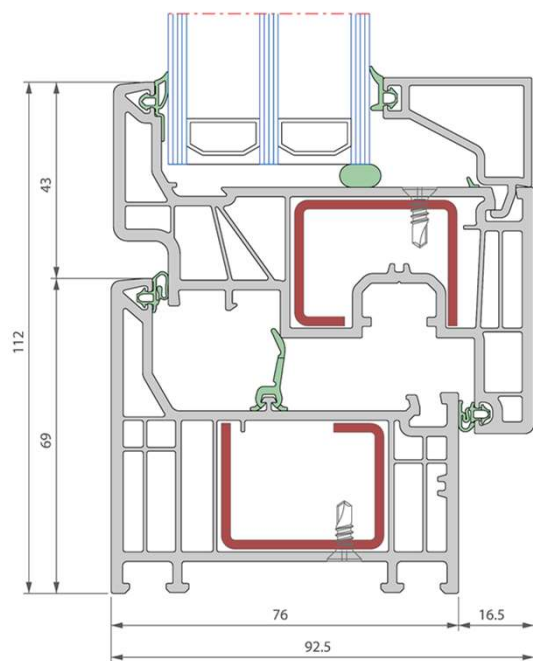



Elegant Infinity 76




deceuninck

TECHNICKÉ VLASTNOSTI	Elegant Infinity 76
Stavební hloubka rámu	76 mm
Stavební hloubka křídla	80 mm
Design křídla	Rovné
Výška exteriérové hrany rámu	25 mm
Šířka exteriérové hrany rámu	9 mm
Výška exteriérové hrany křídla	23 mm
Šířka exteriérové hrany křídla	9 mm
Možná tloušťka zasklení v rámu	10–55 mm
Možná tloušťka zasklení v křídle	14–59 mm
Lepení skla	Volitelné
Těsnění	Celoobvodové dorazové těsnění křídla a rámu + svařitelné středové těsnění v rámu
Uf kombinace rámu a křídla (W/m²K)	0,93*

* Zkušební metoda dle EN 12412-2



Elegant Infinity 76 – horizontální a vertikální řez

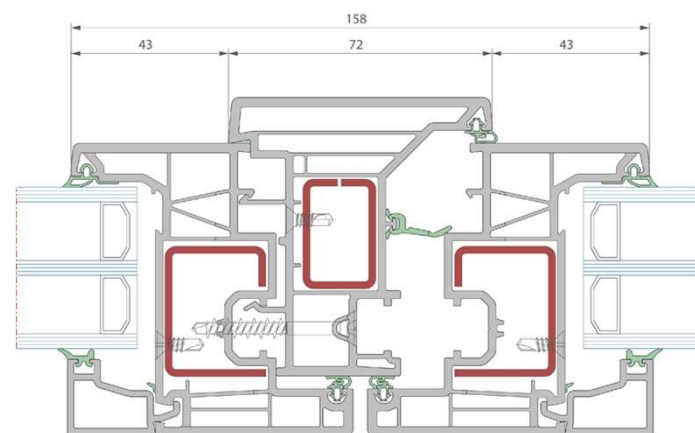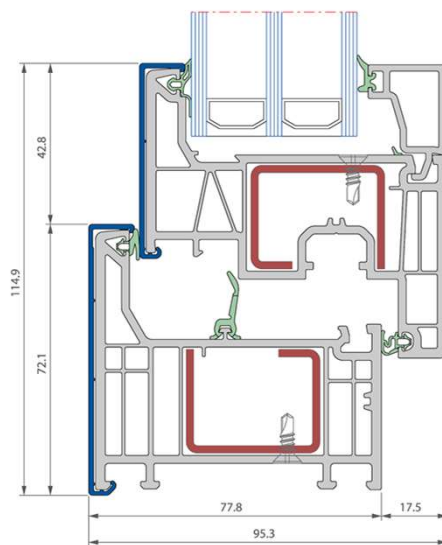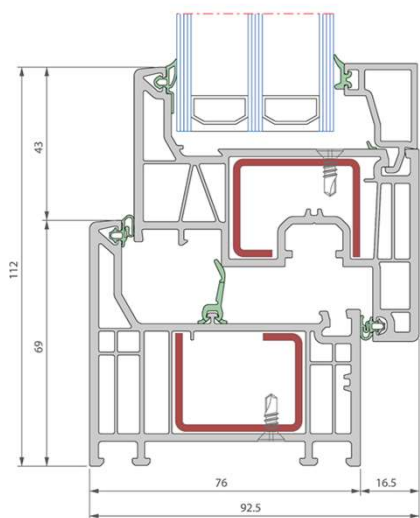



Elegant vchodové dveře



deceuninck

TECHNICKÉ VLASTNOSTI	Elegant Infinity 76
Stavební hloubka rámu	76 mm
Stavební hloubka křídla	80 mm
Design křídla	Rovné
Výška exteriérové hrany rámu	25 mm
Šířka exteriérové hrany rámu	9 mm
Výška exteriérové hrany křídla	23 mm
Šířka exteriérové hrany křídla	9 mm
Možná tloušťka zasklení v rámu	10–55 mm
Možná tloušťka zasklení v křídle	14–59 mm
Lepení skla	Volitelné
Těsnění	Celoobvodové dorazové těsnění křídla a rámu + svažitelné středové těsnění v rámu
Uf kombinace rámu a křídla (W/m ² K)	1,2*
Uf prahové části (W/m ² K)	1,8*

* Zkušební metoda dle EN 12412-2



Elegant vchodové dveře Infinity 76

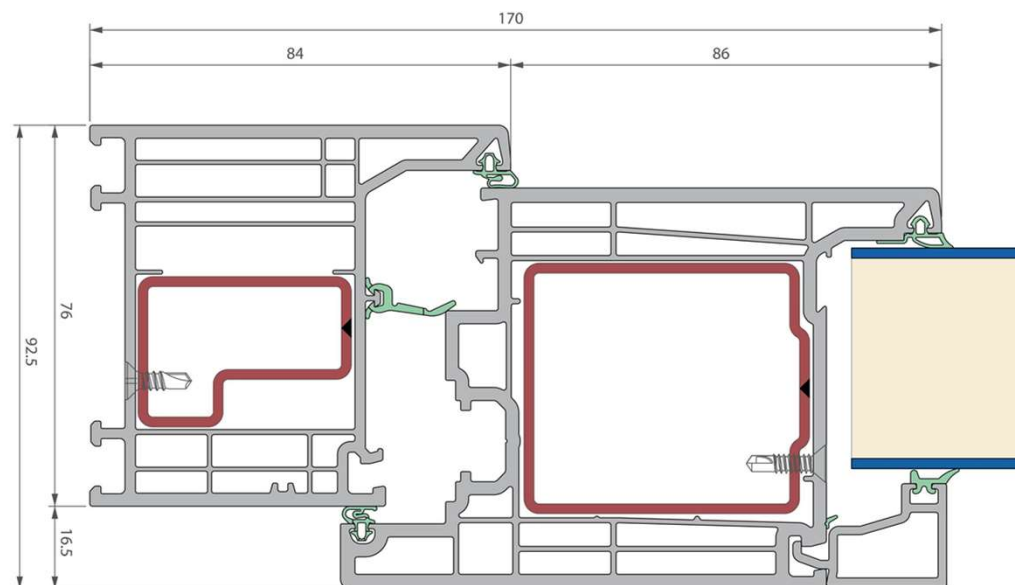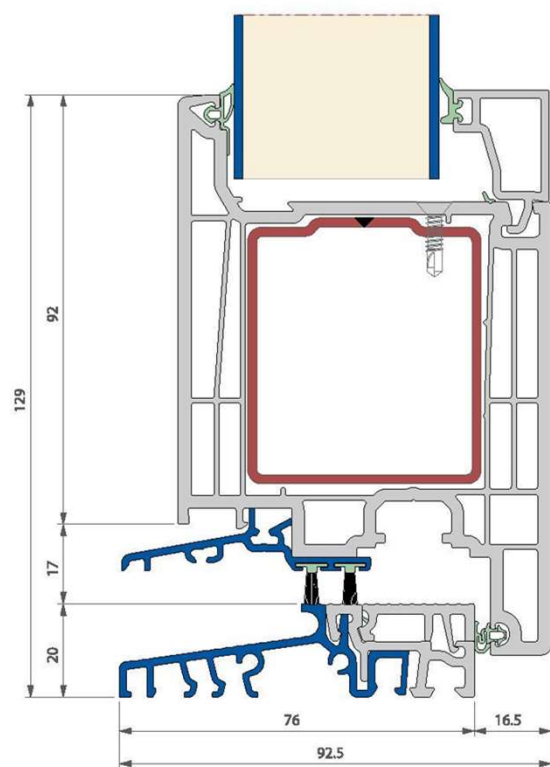






Elegant Origin 76

TECHNICKÉ VLASTNOSTI	Elegant Origin 76
Stavební hloubka rámu	76 mm
Stavební hloubka křídla	90 mm
Design křídla	Předsazené
Výška exteriérové hrany rámu	25 mm
Šířka exteriérové hrany rámu	9 mm
Výška exteriérové hrany křídla	25 mm
Šířka exteriérové hrany křídla	23 mm
Možná tloušťka zasklení v rámu	10–55 mm
Možná tloušťka zasklení v křídle	10–55 mm
Lepení skla	Volitelné
Těsnění	Celoobvodové těsnění křídla a rámu + svařitelné středové těsnění v rámu



Elegant Origin 76

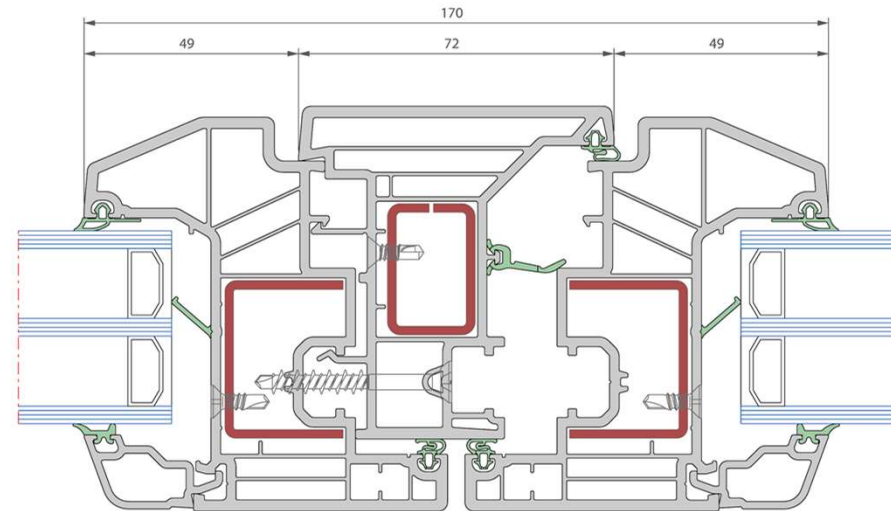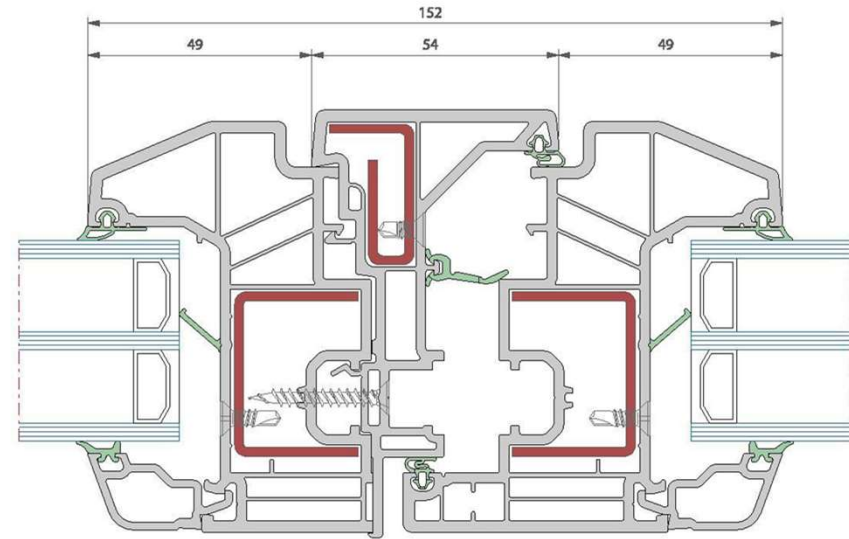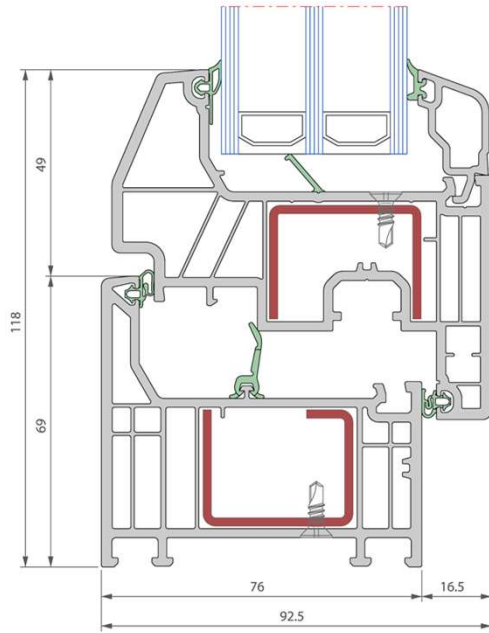





Elegant Grando 84

TECHNICKÉ VLASTNOSTI	Elegant Grando 84
Stavební hloubka rámu	84 mm
Stavební hloubka křídla	84 mm
Design křídla	Rovné
Výška exteriérové hrany rámu	25 mm
Šířka exteriérové hrany rámu	17 mm
Výška exteriérové hrany křídla	23 mm
Šířka exteriérové hrany křídla	17 mm
Možná tloušťka zasklení v rámu	10–55 mm
Možná tloušťka zasklení v křídle	10–55 mm
Lepení skla	Volitelné
Těsnění	Celoobvodové dorazové těsnění křídla a rámu + svařitelné středové těsnění v rámu




Elegant Grando 84


deceuninck

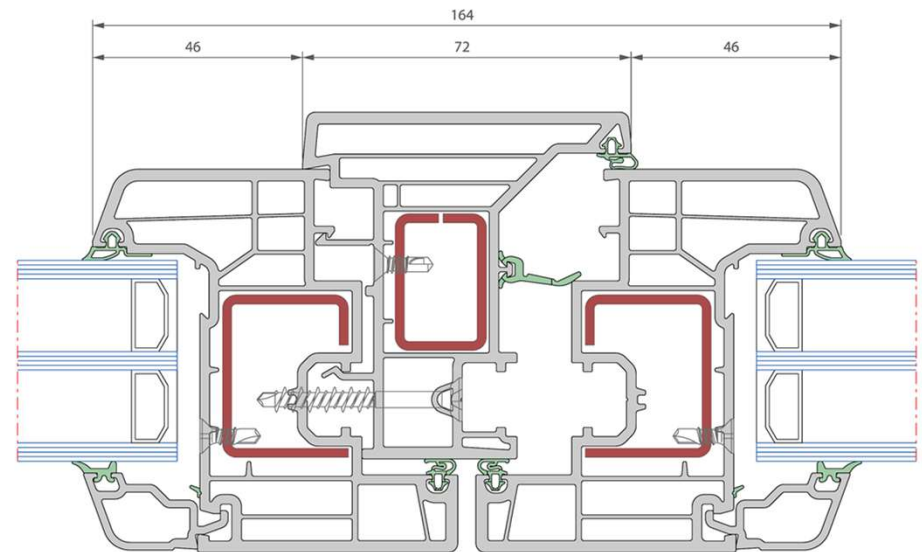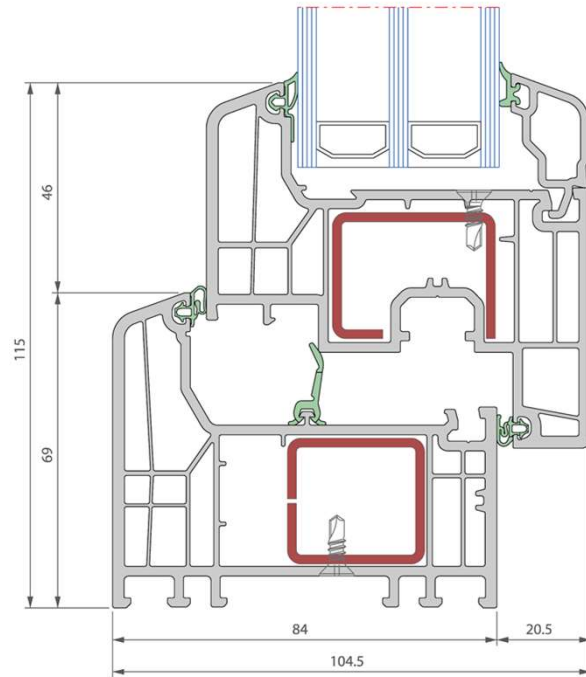



Elegant Grando 84 s křídlem Origin

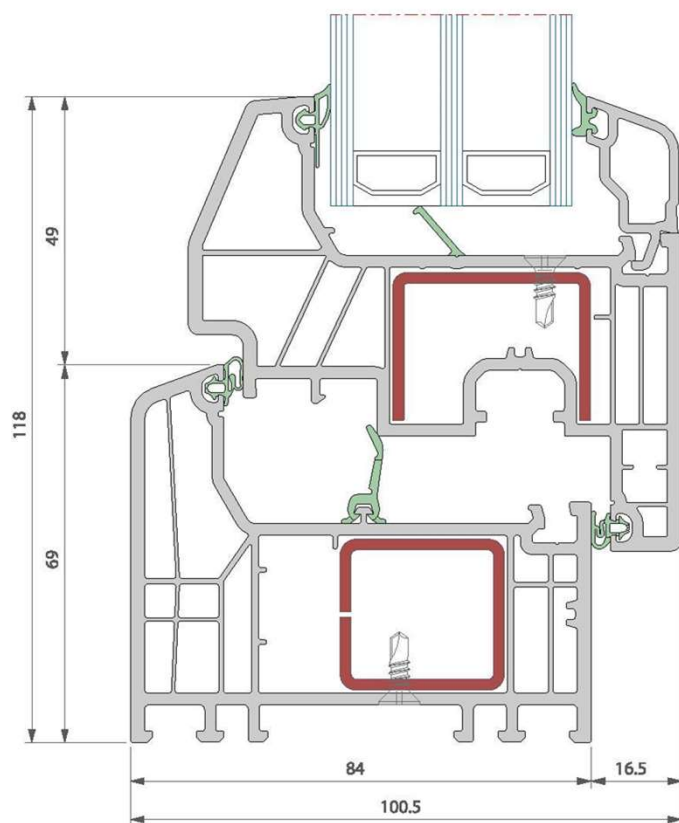

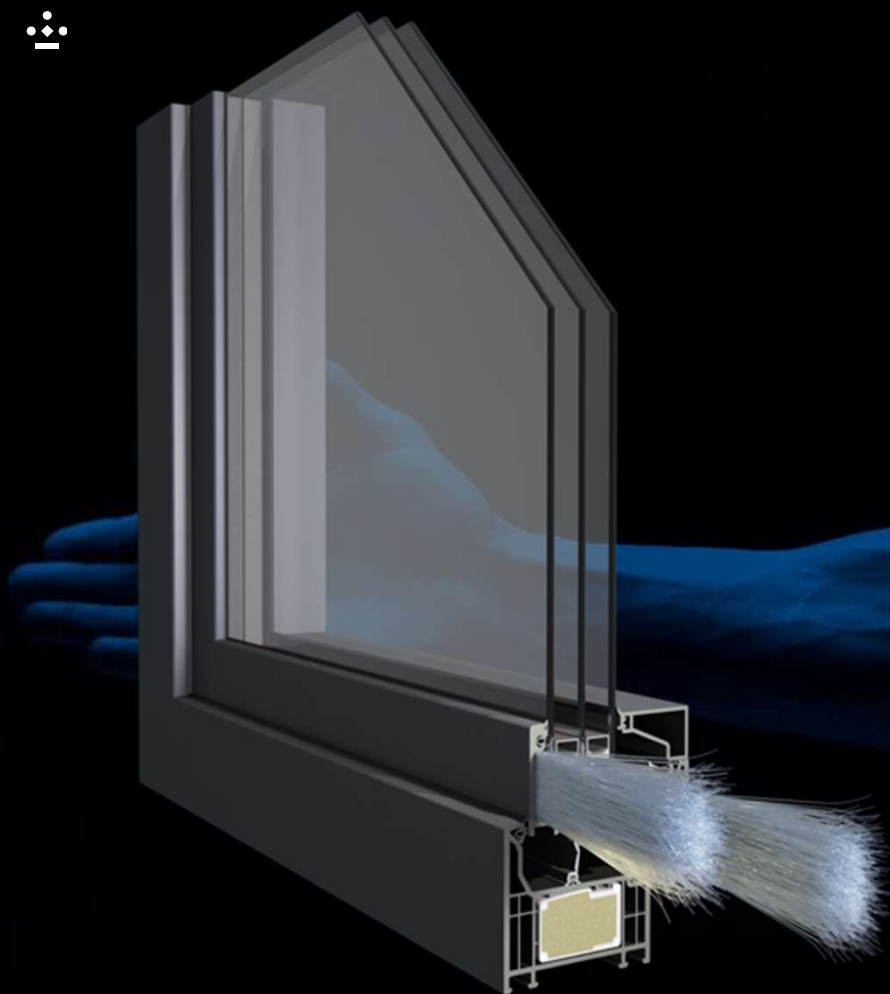

ELEGANT THERMOFIBRA A FORTHEX

Dokonalé okno vyrobené
z kompozitních materiálů


Unikátní spojení krásy a síly



Dokonalé okno vyrobené z kompozitních materiálů

Elegant ThermoFibra je **jedinečný** a **patentovaný** koncept okna vyztuženého skelnými vlákny, který doplňuje tepelná výztuha Forthex, **nejlepší** funkční řešení oken na trhu.

Vysvětlíme vám to... a nabídneme jednoduché srovnání...

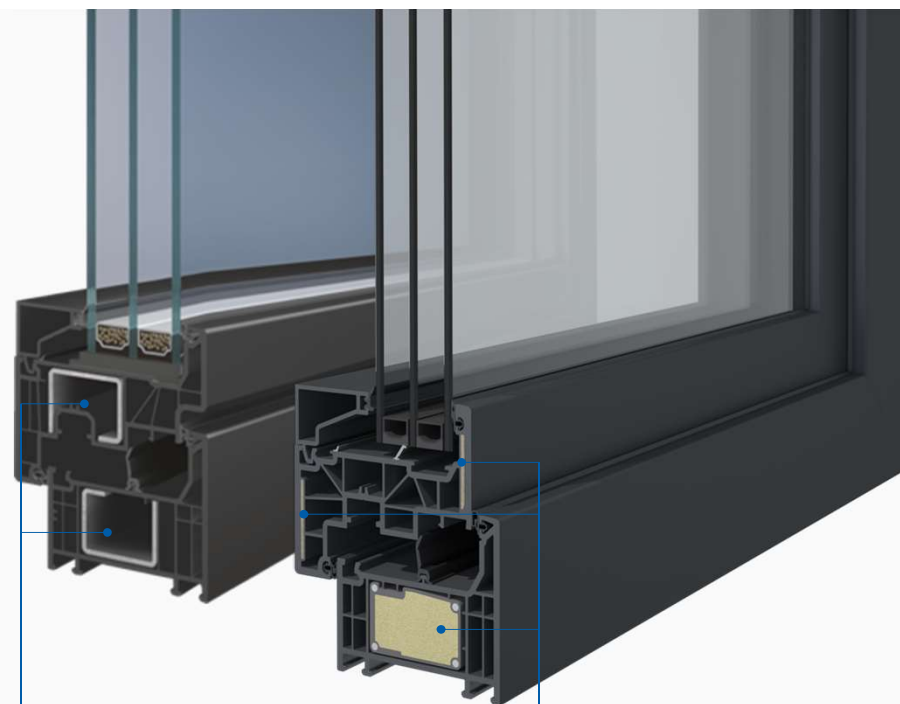

KLASICKÁ OCELOVÁ
VÝZTUHA

DECEUNINCK ELEGANT
THERMOFIBRA A FORTHEX



ThermoFibra

Dokonalá výztuha



Forthex

Dokonalá páteř




ThermoFibra

Definice: Sval je tělesná tkáň tvořená vlákny, která primárně slouží jako zdroj síly.

Stejně jako svaly v lidském těle je i ThermoFibra tvořena vlákny, která poskytují pevnost.

Deceuninck ThermoFibra je unikátní technologie využívající nekonečná skelná vlákna v okenních a dveřních křídlech, která nahrazuje a překonává standardní ocelovou výztuhu.

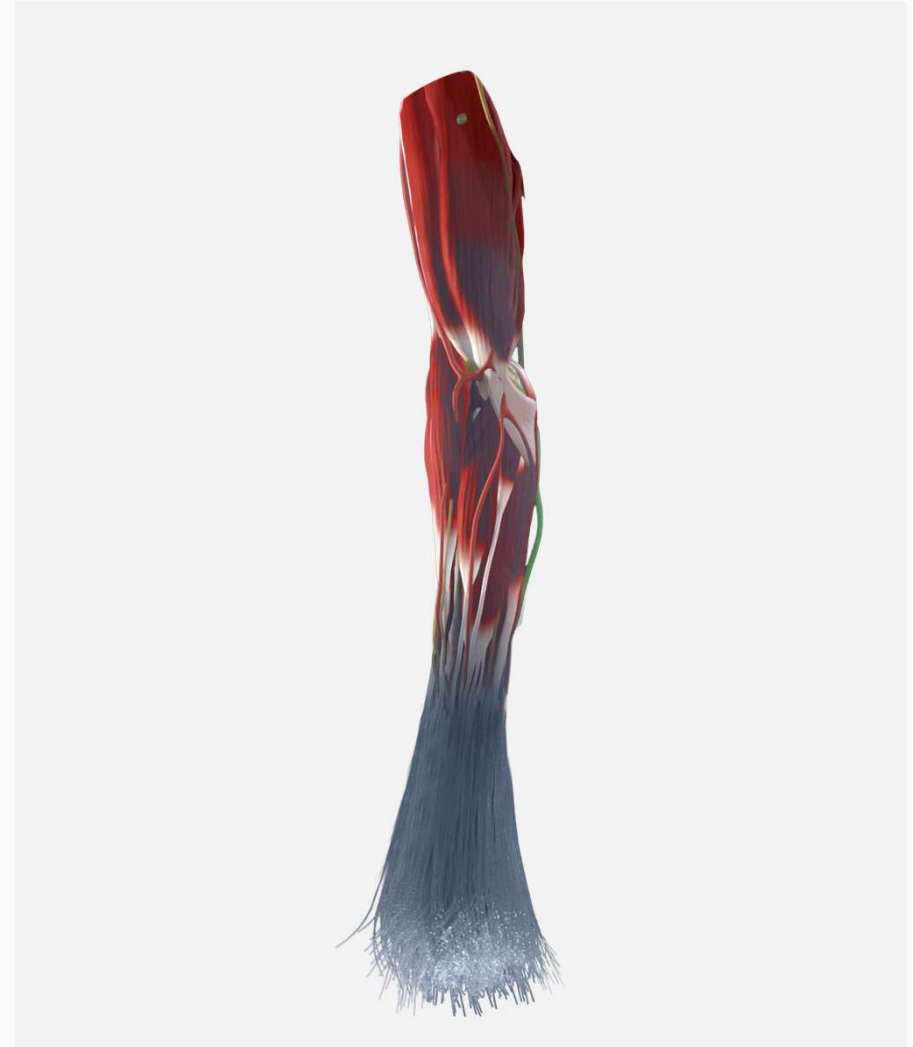




Forthex

Páteř je řada kostí uprostřed zad, která tělu poskytuje oporu.

Stejně jako páteř v lidském těle je i Forthex pevná a silná opora, která rámovému profilu dodává pevnost.

Deceuninck Forthex je tepelná výztuha v okenních a dveřních rámech, která nahrazuje a překonává standardní ocelovou výztuhu.

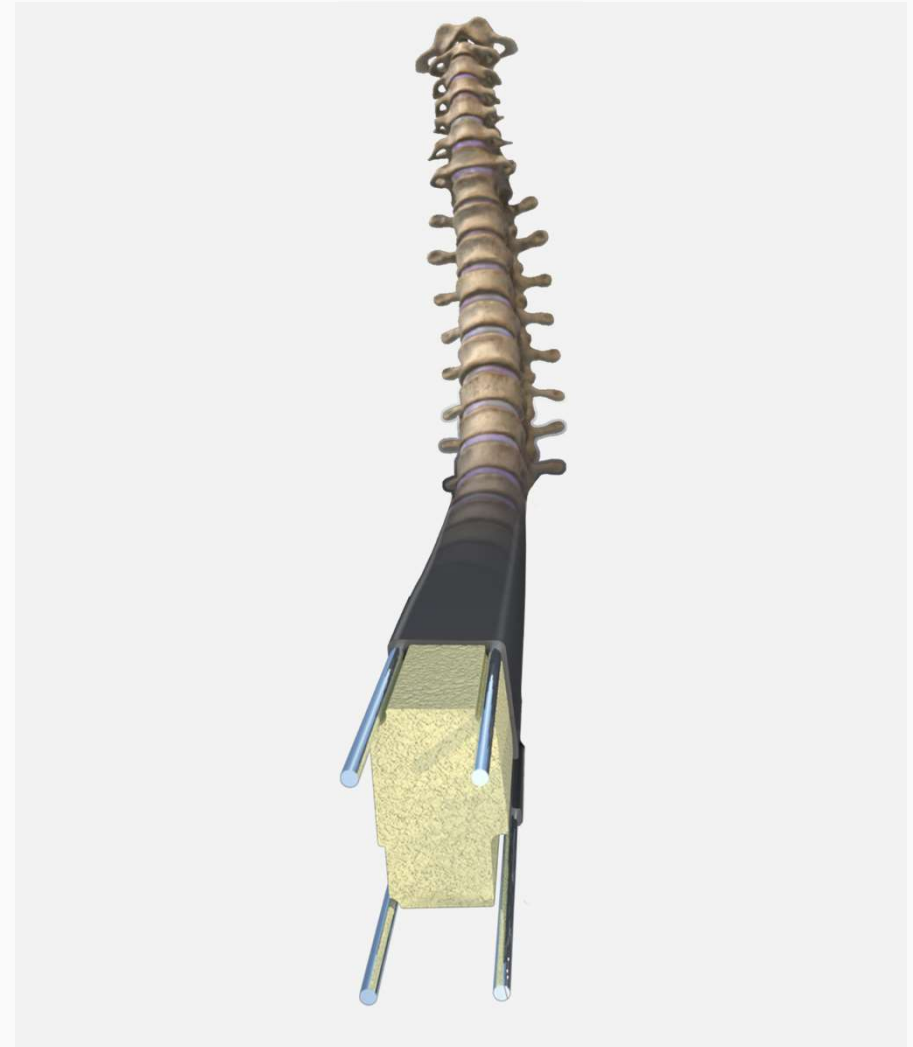



Dokonalé okno z kompozitních materiálů

deceuninck

- Vynikající tepelněizolační vlastnosti
- Lepší stabilita a pevnost profilu
- Nižší hmotnost
- Optimalizovaný postup výroby
- Jednoduché svařování
- Elegantní design
- 100% recyklovatelný profil



Vynikající tepelněizolační vlastnosti

- **ThermoFibra:** Jedinečné využití nekonečných vláken v křídle pro optimalizaci tepelné účinnosti.
- **Forthex:** Výztuha tvořená kombinací PVC s ocelí pro vynikající tepelný odpor.
- Už nebude nutné používat ocelovou výztuhu.

Uf OD
0,88 W/m²K*



AŽ O 30 % LEPŠÍ
VÝKON **



* Při standardní konfiguraci



** Ve srovnání se standardním 70/71mm systémem s ocelovou výztuhou





Lepší stabilita a pevnost

- Eliminuje nutnost použití komory s výztuhou v křídle.
- Optimalizovaná vnitřní konstrukce zvyšuje celkovou stabilitu profilu.

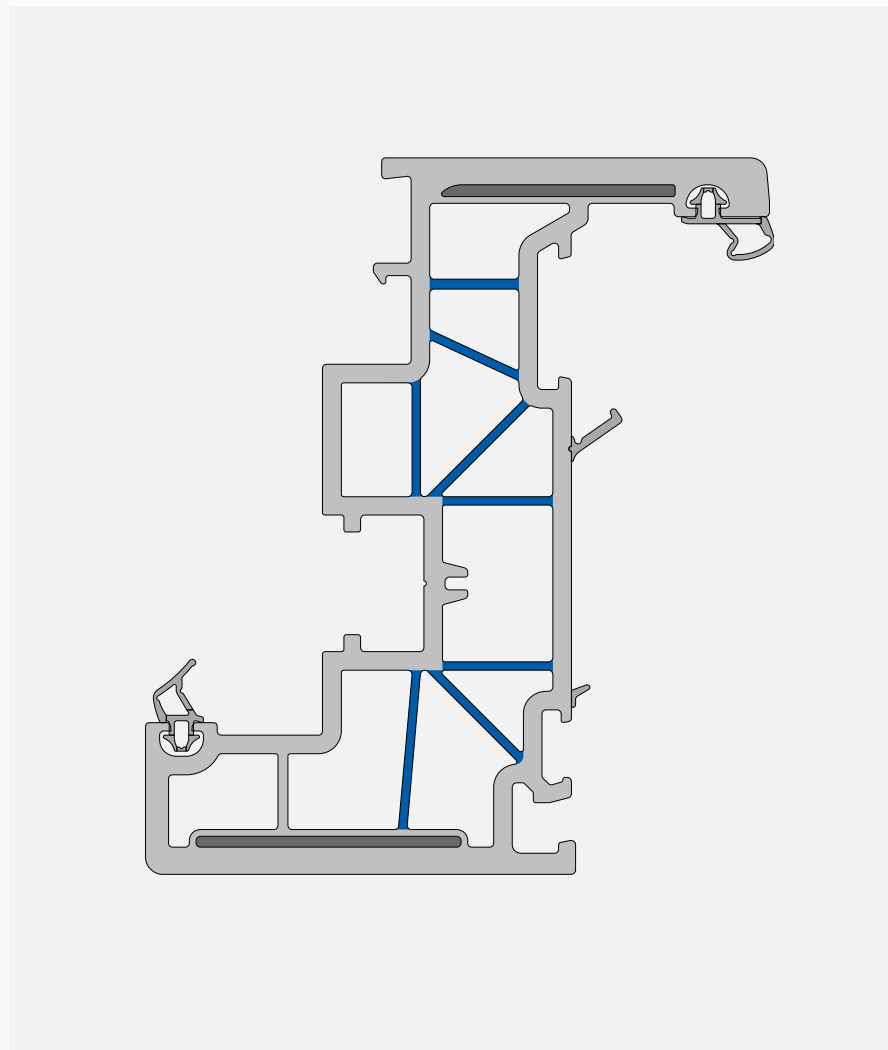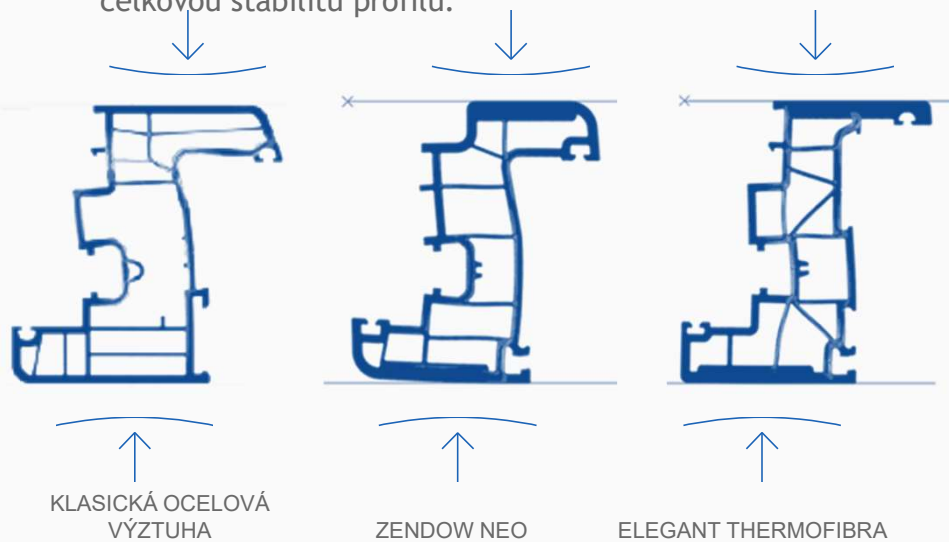



Nižší hmotnost

- Skelné vlákno a PVC váží mnohem méně než ocel a díky tomu jsou lehčí i finální výrobky.
- Ergonomické pracovní podmínky díky snadnější manipulaci a instalaci.

AŽ O 30 %
LEHČÍ PROFIL *



* Ve srovnání s tradičním oknem s ocelovou výztuhou.





Elegant Infinity ThermoFibra

deceuninck

TECHNICKÉ VLASTNOSTI



Elegant ThermoFibra Infinity 76 X

Stavební hloubka rámu	76 mm
Stavební hloubka křídla	85 mm
Design křídla	Rovné
Výška exteriérové hrany rámu	25 mm
Šířka exteriérové hrany rámu	9 mm
Výška exteriérové hrany křídla	23 mm
Šířka exteriérové hrany křídla	7 mm
Možná tloušťka zasklení v rámu	10–55 mm
Možná tloušťka zasklení v křídle	22–67 mm
Lepení skla	Volitelné
Těsnění	Celoobvodové dorazové těsnění křídla a rámu + svařitelné středové těsnění v rámu
Uf kombinace rámu a křídla (W/m²K)	0,88**

** Zkušební metoda dle EN 12412-2



Elegant Infinity ThermoFibra

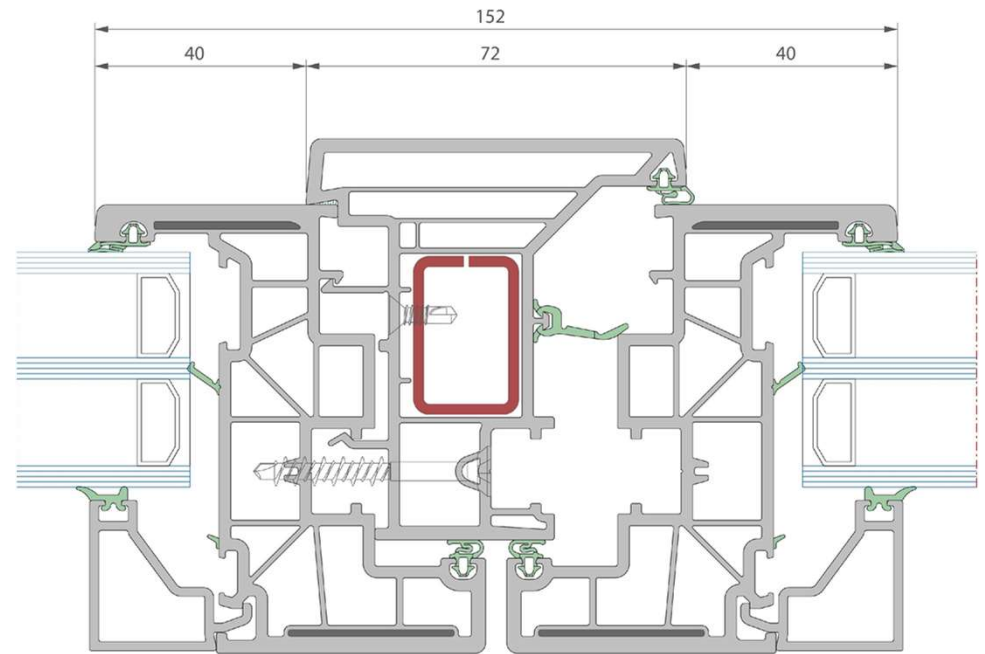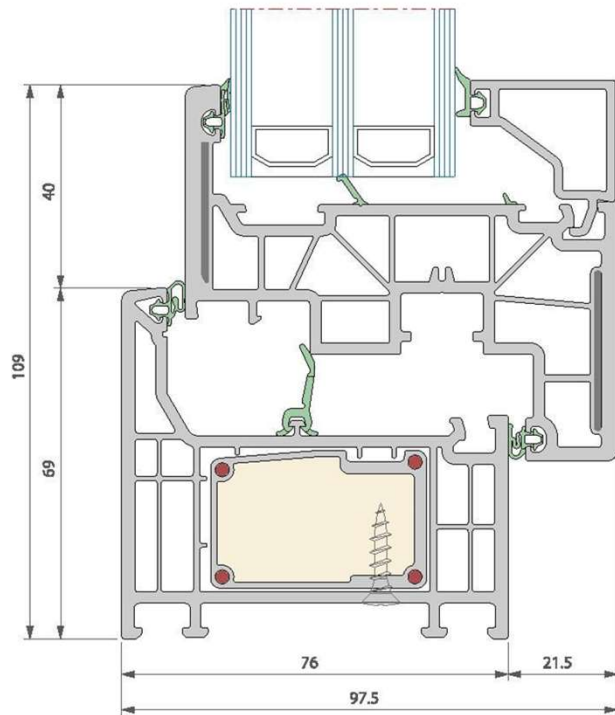



Elegant vchodové dveře ThermoFibra



deceuninck

TECHNICKÉ VLASTNOSTI	Elegant Infinity 76 X
Stavební hloubka rámu	76 mm
Stavební hloubka křídla	85 mm
Design křídla	Rovné
Výška exteriérové hrany rámu	25 mm
Šířka exteriérové hrany rámu	9 mm
Výška exteriérové hrany křídla	23 mm
Šířka exteriérové hrany křídla	7 mm
Možná tloušťka zasklení v rámu	10–55 mm
Možná tloušťka zasklení v křídle	22–67 mm
Lepení skla	Volitelné
Těsnění	Celoobvodové dorazové těsnění křídla a rámu + svařitelné středové těsnění v rámu
Uf kombinace rámu a křídla (W/m²K)	0,92*
Uf prahové části (W/m²K)	1,5*

* Zkušební metoda dle EN 12412-2



Elegant vchodové dveře Infinity ThermoFibra

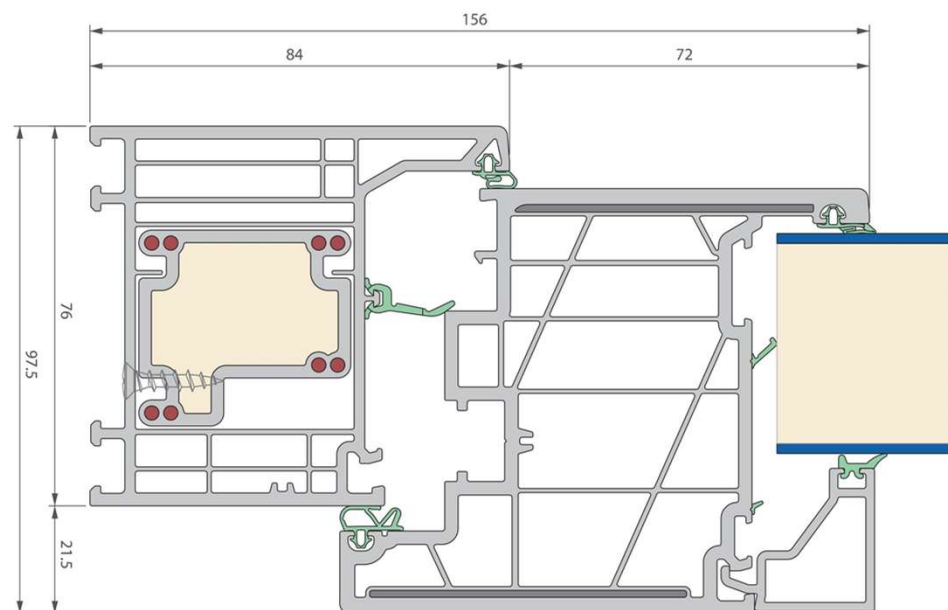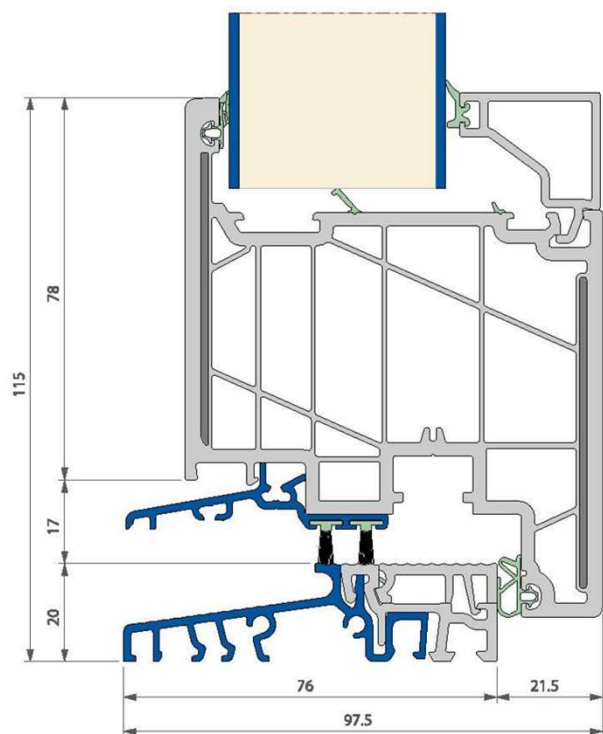

Zdvižně posuvné dveře




TECHNICKÉ VLASTNOSTI	Zdvižně-posuvné dveře
Stavební hloubka rámu	175 mm
Stavební hloubka křídla	76 mm
Design křídla	Rovné
Výška exteriérové hrany rámu	-
Šířka exteriérové hrany rámu	-
Výška exteriérové hrany křídla	22 mm
Šířka exteriérové hrany křídla	10,8 mm
Možná tloušťka zasklení v rámu	-
Možná tloušťka zasklení v křídle	8-53 mm
Lepení skla	-
Těsnění	Celoobvodové dorazové těsnění křídla
Uf kombinace rámu a křídla (W/m²K)	1,3*
Uf prahové části (W/m²K)	1,3*

* Zkušební metoda dle EN 12412-2



Zdvižně posuvné dveře

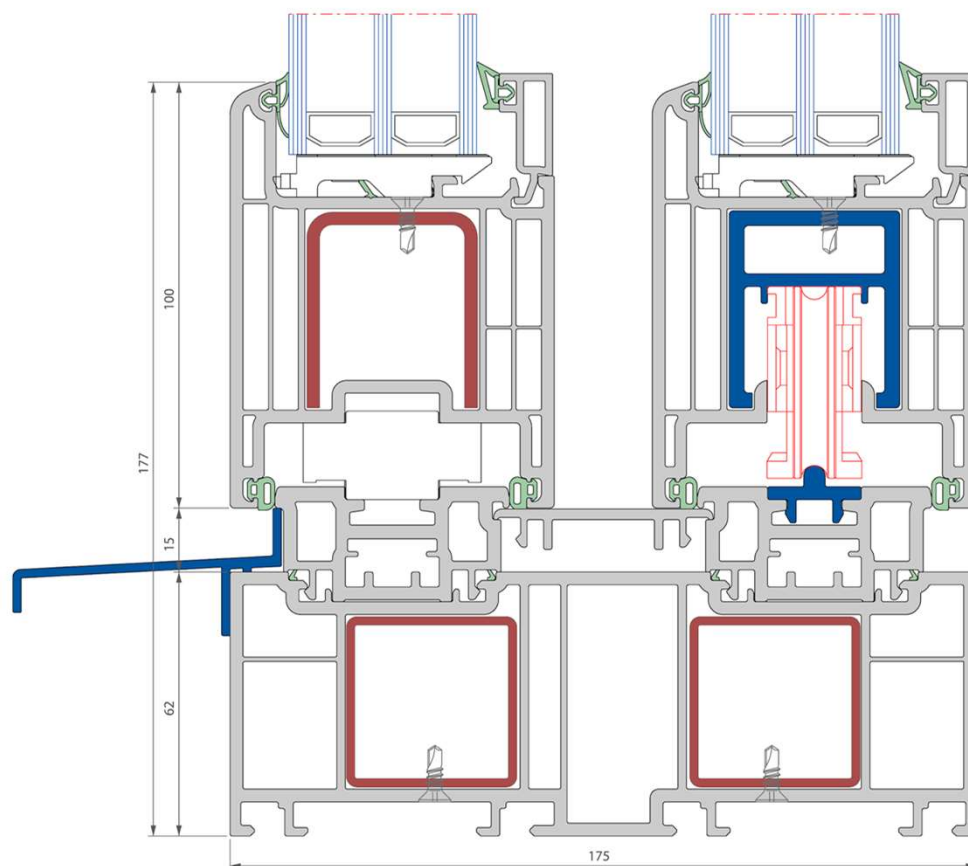



**Děkuji za
pozornost.**